PIXORD 606W

www.euroma.es
902 EUROMA

- Sensor Mega CMOS de 2 Mpixels (1600 x 1200 resolucion)
- H.264 Multiple Streaming
- Diseño compacto con 7 IR LEDs
- Soporta audio Bidireccional
- Soporta tarjeta Micro SD
- Digital PTZ
- Integra microfono de alta sensibilidad
- IEEE802.11b/g inalambrica (solo modelo P606W)

PiXORD P606 es una camara IP de alta resolucion (1600x 1200 pixels) con un rendimiento optimo del compresor H.264-AVC proporcionando multiples funciones. La P606 es perfecta para apliaciones de interior, tales como pequeños negocios, tiendas, restaurantes, hoteles..etc. P606 H.264-AVC tiene un compresor que nos permite un minimo ancho de banda con almacenaje interno, sin perjuicio de una gran calidad de imagen, MJPEG es soportado permitiendo multiples stream de video. La camara ofrece conexion por cable a la red y conexion inalambrica opcional (IEEE 802.11g) para una instalacion mas flexible. Incluye 7 IR LEDs para iluminacion que se iluminaran manual o automaticamente. Ademas incluye audio bidireccional con microfono de alta sensibilidad integrado y salida de audio, tarjeta Micro SD y PTZ digital con 4 X para poder enfocar con mucha mayor precision, y todo ello con calidad megapixel.

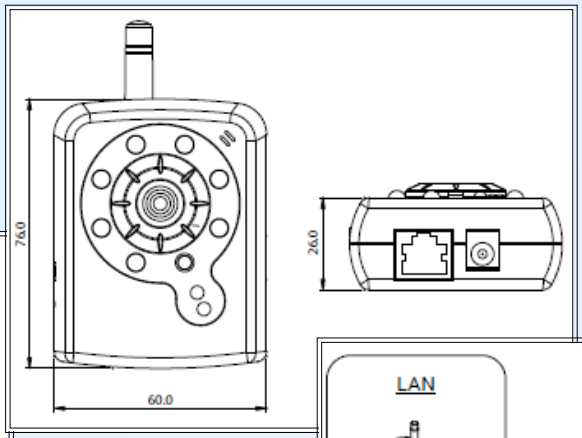

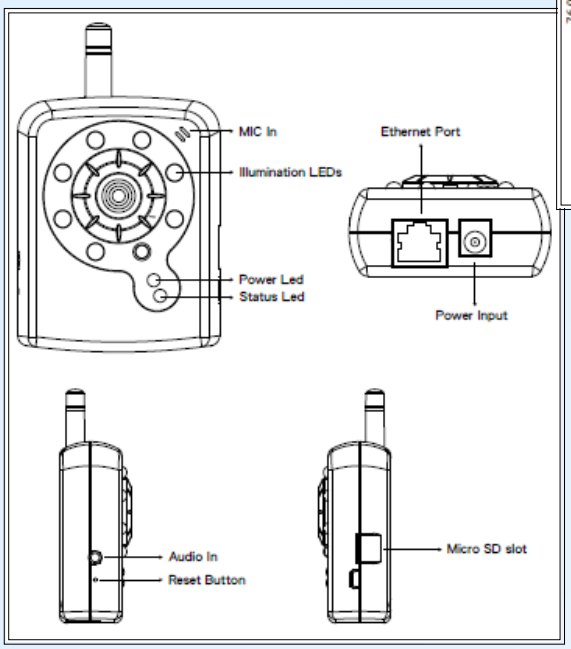

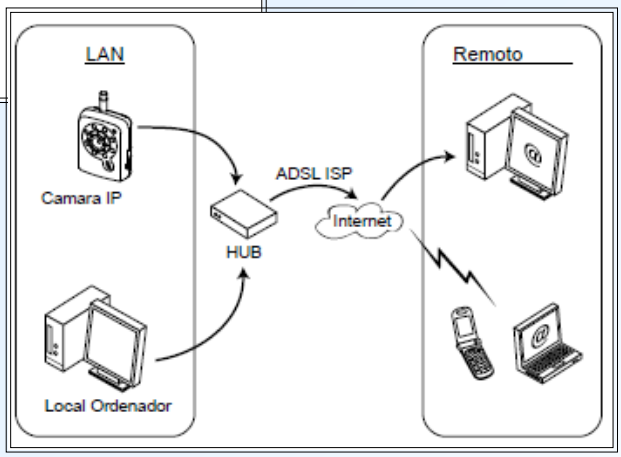

C/ Emilia 55 Local 4 28029 Madrid
915711304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º 2ª 08930
Sant Adriá de Besos Barcelona
933812458

PIXORD

Video Compresion	H.264/Motion JPEG	Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, Bonjour, UPnP
Video Resolucion	UXGA: 1600 x 1200 HD720: 1280 x 720 SVGA: 800 x 600 VGA: 640 x 480 QVGA: 320 x 240	Audio	1 x Microfono integrado, 1 x Salida de audio
Bit Rate	64K ~ 6M bps (CBR/VBR configurable)	Compresion Audio	u-Law PCM 8Khz
Ratio de frames	30 FPS @ HD720/ SVGA/ VGA/ QVGA, 15 FPS @ UXGA a H.264/MJPEG resolucion	Alimentacion	AC/DC alimentador, Entrada: AC100 ~240V, Salida: DC 5V/2A
Dispositivo Imagen	2M CMOS Sensor(HD)	Seguridad	Contraseña de proteccion, Https encryption, registro accesos.
Tipo Lentes	4.9mm, F2.8	Consumo	5W
Distancia radiacion	LEDs on: 3~5M	Temperatura de Uso	0°C ~ 40°C
Minima Iluminacion	LED off : 1.5 Lux, LED on: 0 Lux	Humedad de uso	20% ~ 80% RH
Video Control	Multi-Stream H.264 y Motion JPEG, control de frame/ bitrate (ancho de banda)h), control VBR/CBR, RTSP Path, Digital PTZ para escoger area de imagen	Dimensiones	60mm(W) x 26mm(L) x 76(H)
Ajuste de imagen	Brillo, saturacion, Contorno, Control exposicion, Balance Blancos, Control exposicion, Compensacion de contraluz, Rotacion	Peso Neto	Cámara solo 90g/Camara con soporte 230g
Eventos	Disparo: Deteccion de movimiento. Accion: Subir archivo via FTP, Email y tarjeta Micro SD Notificacion via Email	Plataforma	Microsoft Windows 2000/XP/ Vista
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD	Navegador	IE 6.0 o superior.
Interface de Red	10 BASE-T/100 BASE-TX	Certificacion	CE/FCC, ROHS, WEEE
Red inalambrica	Tecnologia inalambrica: IEEE802.11b/g (para modelo P606W) Seguridad WEP(64/128 bit), WPA-PSK(AES/TKIP), WPA2-PSK(AES/TKIP)	I/O Conectores	1x RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX 1x DC Jack 1x Salida de Audio line 1x Micro SD slot 1x Boton de ajuste por defecto
Requerimientos sistema	CPU: Procesador Intel Pentium D RAM: 1G Tarjeta Grafica: 256MB	Contenido	1 x CD (Manual de usuario y software) 1 x Guia de instalacion rapida 1 x Soporte para montaje 1 x Cable Ethernet 1 x AC/DC Adaptador